

Llaves Aisladas Hexagonales Mango-T Wiha

Normas de Aislamiento
EN/IEC 60900, ASTM F-1505,
VDE 0682/part 201, DIN7437, NFPA70E y CSA

Cada llave probada una
a una 10,000 volts
y certificada a 1000 Volt
ac o 1500 Volt dc

Cumple la norma OSHA
Especificacion 29 CFR1910



Aislamiento moldeado
directamente sobre la
varilla


Varilla de
acero especial CVM, templado
a una dureza de 58/60RC



△ 1000Volt

33490 Set 6 Piezas Llaves Hexagonales Mango T - Pulgadas

Item		
No.	● Pulgadas:	g
33490	5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"	753

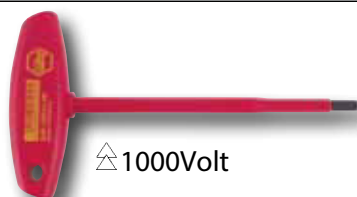

△ 1000Volt

334 Llaves Aisladas Hexagonales Mango T en Pulgadas

Normas ASTM F-1505, VDE 0682/parte 201, EN/IEC 60900, NFPA70E
y CSA, Certificadas a 1000Volt. Probadas una a una a 10,000Volt
varillas de acero especial CVM, templado. Aislamiento moldeado
directamente sobre la varilla. Mango Wiha SoftFinish.


Item	●	≡	≡	≡	≡	≡	≡
No.	Pulg	Pulg	Pulg	mm	g	Empq	
33481	5/32	5.9	6.9	176	41	10	
33482	3/16	5.9	6.9	176	68	10	
33483	7/32	5.9	6.9	176	89	10	
33485	1/4	5.9	7.1	176	91	10	
33486	5/16	5.9	7.1	176	118	10	
33487	3/8	5.9	7.1	176	200	10	



33478 Set 5 Piezas Llaves Hexagonales Mnago T - Milímetros

Item		
No.	● Milímetros:	g
33478	4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm	544

Llaves Aisladas tipo dado hex, Mago T Wiha

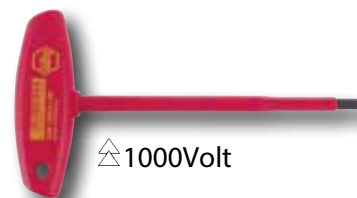


△ 1000Volt

334 Llaves Aisladas Hexagonales Mango T en Milímetros

Normas ASTM F-1505, VDE 0682/parte 201, EN/IEC 60900, NFPA70E
y CSA, Certificadas a 1000Volt. Probadas una a una a 10,000Volt
varillas de acero especial CVM, templado. Aislamiento moldeado
directamente sobre la varilla. Mango Wiha SoftFinish.

Item	●	≡	≡	≡	≡	≡	≡
No.	mm	mm	Pulg	mm	Pulg	g	Empq
33441	4.0	150	5.9	176	6.9	41	10
33443	5.0	150	5.9	182	7.1	68	10
33445	6.0	150	5.9	182	7.1	82	10
33447	8.0	150	5.9	182	7.1	118	10
33449	10.0	150	5.9	191	7.5	209	10

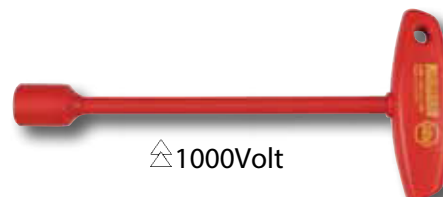

△ 1000Volt

336 Llaves Aisladas Tipo "Dado" Hexagonal Mango T Milímetros

Normas ASTM F-1505, VDE 0682/parte 201, EN/IEC 60900, NFPA70E
y CSA, Certificadas a 1000Volt. Probadas una a una a 10,000Volt
varillas de acero especial CVM, templado. Aislamiento moldeado
directamente sobre la varilla. Mango Wiha SoftFinish.

Item	○	≡	≡	≡	≡	≡	≡
No.	mm	mm	Pulg	mm	Pulg	g	Empq
33632	8.0	200	7.9	232	9.1	68	5
33634	10.0	230	9.0	262	10.3	82	5
33637	13.0	230	9.0	262	10.3	118	5
33641	17.0	230	9.0	268	10.6	209	5